概　說

台禹牌 TW-262S 單索精密浮筒水位計，係爲**發揚傳統水位計其浮筒感測較爲穩定可靠之優點，經創新改良，消除使用條件之弱點，並大幅擴增使用上之親和性**；乃低成本而高效能、長期監測水位之換代產品。

本項浮筒水位計，以機械原理感測水面之升降，並直接以數位式元件積算水位測值並能直接輸出，可避免類比訊號轉換之溫度飄移及雜訊影響等缺失，測值精確穩定。

TW-262S 爲**單索式**之浮筒水位計，利用不銹鋼定扭力彈簧自動平衡拉伸之單一鋼索，懸掛一感測浮筒以跟蹤水位之升降，而無需使用平衡重錘與傳動鋼帶或珠索等傳統浮筒式水位計使用之高成本配件組。

本型浮筒感測式水位計之使用，只需小型靜水井管，可簡化安裝條件，降低使用成本；設於液體儲槽時，可直接從槽頂投入，安裝簡便。　整組水位計只有一體成型之防蝕浮筒浮沉於水面，此外並無其他元件與水體接觸；而鋼索及螺扣皆爲不銹鋼製，因而本水位計之應用，幾乎不受各等水質條件之影響。

內含 **Pseudo-Absolute Technology** 之絕對值測算模組，本傳感器**於裝機時微調零點**之後，隨時可輸出正確之位移測值，不受外部設備電源間斷之影響。可避免一般轉角脈波型編碼器（Encoder）於斷電後需重新調校設定之缺失。基於無磨擦之數位化位移感測原理，本水位計具備較傳統電位計式產品更爲靈敏與耐用之特性，精確度更高。

TW-262S 靈敏度 2 mm，精確度 0.15%，10 m 量測範圍之誤差小於± 2 cm，（另有測距 20m 機種）。TW-262S 可接長期資料記錄器（如圖），亦可配接各式傳訊器或變送器，提供即時傳訊與動態監控功能。

特　色

- 改良型單索懸吊式，只有感測浮標與液體接觸，遠較投入式探頭更耐用。可適應於一般廢水。
- 機械性感測液面，測值精密穩定，無訊號漂移問題；數位式發訊時，無須作精度校正，免調 Span。
- 數位式感測；可直接輸出數值訊號；配置 RS-485、SDI-12 輸出，亦可選配 4~20mA 類比訊號輸出。
- 無須講究安裝口之水平程度，且不受溫度、蒸氣、泡沫之影響。
- 適用於：分水渠道、大型蓄水池、高價液體儲槽。

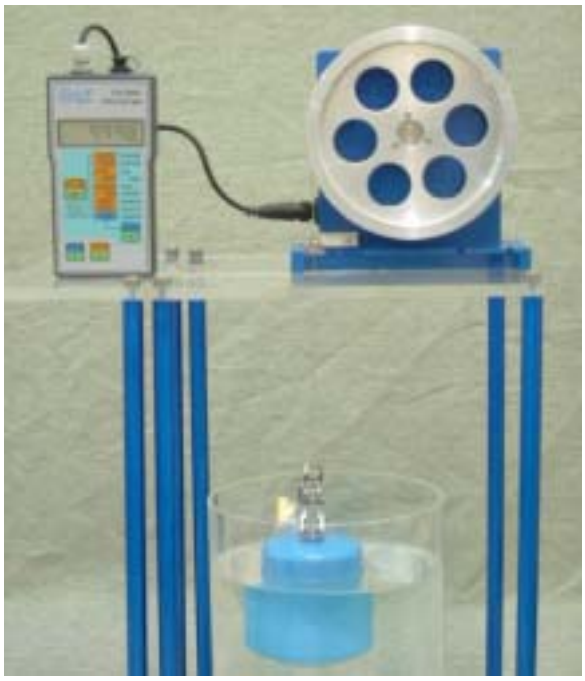

規　格

感測方式：浮筒感應、定扭力自捲彈簧平衡式。
測量範圍：10 m /20 m(0 ～ 9.998 m / 19.998 m)
分 辨 力：2 mm
精 確 度：±0.5cm± 0.15 % F.S.
升降變率：40 cm/sec。
工作溫度：－10 ℃ ~ ＋60 ℃。
訊號輸出：TWS protocol / 串列式。
工作電源：DC 5.8 ~ 13 V，數位式系統。
電力消耗：內部值守時 50 μA；訊號傳出時 200 μA。
外型尺寸：機座 19 x 13 cm 。
感測浮筒：PVC，直徑約 10cm，高 10cm。

台禹監測科技_P/N 507-2612 © 2005（規格更動，恕不另通知）
www.hycom.com.tw　e-M：hycom.twsi@msa.hinet.net